

Adoucisseur d'eau NB 1620


L'accès à l'eau douce

- Bac à sel solide en polyéthylène
- **20 litres de résine**
- Trappe à sel large sur charnière
- Surverse
- Flotteur anti-débordement
- Capot de vanne amovible
- **By-pass inclus**

Livré avec 2 flexibles, tuyau raccord égout


Vanne volumétrique électronique

- Protection contre les coupures de courant, maintien de l'heure
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Régénération forcée réglable
- Affichage de l'heure et du mode Régénération
- Réglage Th résiduel par vanne de mélange

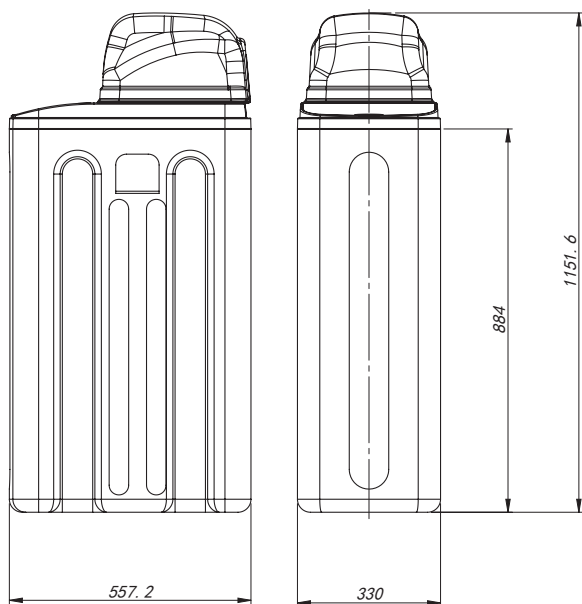

Mise en service

Elle est assurée gratuitement par un technicien dans la limite d'une demande de rendez-vous au maximum 90 jours après l'achat.

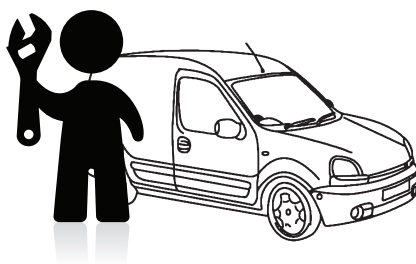

Les garanties
1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine