
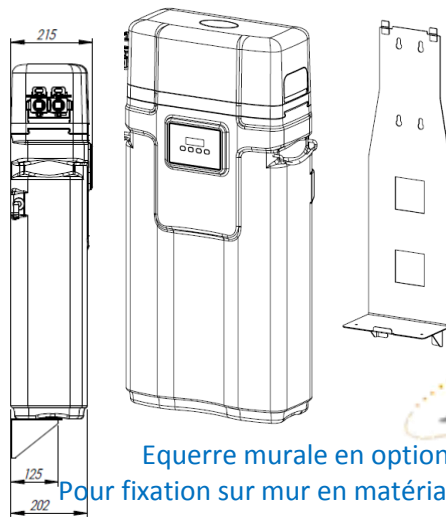


Adoucisseur d'eau mural Hélios 15 L

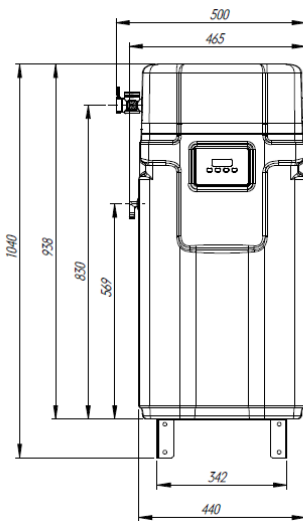

Equerre murale en option
Pour fixation sur mur en matériaux durs

APIC



Photo non contractuelle

15 L

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur

- **By-pass** intégré sur vanne
- Poignées de transport
- **Livré avec kit raccordement complet**
- Sécurité anti débordement (flotteur, et surverse)
- Corps grande résistance



Convient pour un foyer de 4 personnes

Avec les hypothèses suivantes : dureté de l'eau en entrée de 34°F, dureté de sortie 7°F, consommation d'eau moyenne du foyer de 100 litres par jour et par personne, d'où une régénération en moyenne tous les 7 jours

Une vanne volumétrique électronique performante

- **Saumurage variable**
- **Détassage variable et mode vacances** (pour économiser l'eau)
- Protection contre les coupures de courant
- Maintien de l'heure et de la programmation
- Affichage du volume d'eau initial
- Affichage du volume d'eau restant à adoucir
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante
- Affichage de l'heure et mode régénération
- Réglage TH résiduel par vanne de mélange

La vanne et la bouteille de résine de l'adoucisseur Hélios peuvent se positionner à gauche comme à droite pour faciliter l'accès au bac à sel (option payante pouvant être réalisée par le technicien Apic lors de la mise en service au domicile du client sous condition que l'adoucisseur n'ait pas encore été mis en eau ni chargé en sel).

Caractéristiques

- EAN adoucisseur = 3497381649688
- EAN équerre = 3497381649633
- Dimensions = H 938 X P 215 X L 500 mm
- **Résines : 15 litres**
- **Garantie : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine**

