


Adoucisseur d'eau Ligée

Le haut de gamme à prix compétitif

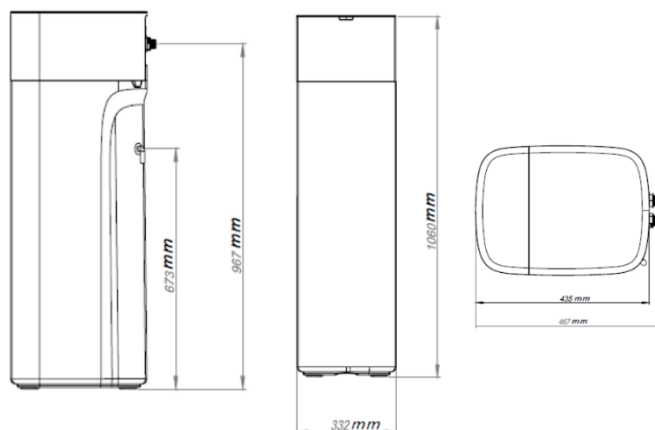

Un adoucisseur haut de gamme

- Affichage par écran couleur de qualité
- Aseptisation automatique des résines (chlorinateur)
- Alarme de sel par mesure électrique de TDS
- Saumurage variable
- Régénération up flow limitant les consommations d'eau
- Forme optimisant l'encombrement
- Grande qualité de fabrication
- Corps grande résistance
- Capotage de vanne

Produit ACS, Vanne ACS et CE



Une vanne volumétrique électronique performante

- By-pass intégré sur vanne
- Livré avec kit raccordement, corps de filtre avec équerre et vis, cartouche inclus
- Protection contre les coupures de courant
- Saumurage et détassage variable
- Sécurité anti débordement (flotteur et surverse)
- Mode vacances et forçage calendaire
- Régénération à contre-courant permettant d'optimiser les consommations en sel et en eau au cours de la régénération
- Régénération rapide à contre-courant en cas de consommation importante
- Maintien de l'heure et de la programmation en cas de coupure de courant
- Affichage du volume d'eau initial, du volume d'eau restant à adoucir, affichage de l'heure
- Réglage TH résiduel grâce au mixing proportionnel
- Affichage des historiques de consommation

Caractéristiques

- Résines : 22 litres
- Dimensions (H x P x L) : 1060 x 435 x 332 mm
- Poids à vide / rempli d'eau : 36 / 75 kg
- Contenance du bac à sel : 56kg
- Débit (à titre indicatif) : 3 m3/heure
- Entrée/sorties coudées : 20/27 M
- Alimentation 220/12 V transformateur fourni
- Pression de travail : 3 à 5 bars
- Garantie : 1 an main d'œuvre et déplacement, 3 ans pièces, 10 ans bouteille et résine

Code EAN : 349738 164918 3